


### Maßstab ca. 1:75

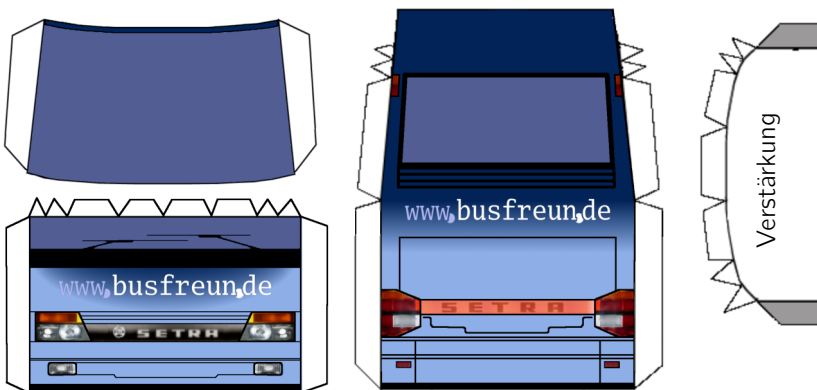

- Alle mit diesem Zeichen gekennzeichneten Knicklinien und die der Klebelaschen mit einer Stecknadel leicht anritzen (die geraden an einem Lineal) und dann alle Teile ausschneiden.
- Die Seitenteile an der Fensterunterkante der Fahrgastfenster leicht knicken (an einem Lineal).
- Beim Bodenmittelteil die Klebelaschen nach oben, die Reifenteile nach untenknicken
- Die Verstärkung hat die Aufgabe, die Rundung an der Front zu fixieren. Dazu wird die Verstärkung von hinten an die Front-unten geklebt, möglichst nahe an der Oberkante, da dann später auch die Front-oben dadurch stabilisiert wird..

Die Front-oben an ein Seitenteil kleben. Das Dach an dieses Seitenteil kleben, dann die Front-oben und das Dach aneinander kleben. Jetzt die Front-unten (mit der Verstärkung) zuerst an das Seitenteil, dann an die Front-oben kleben. Danach das andere Seitenteil ankleben (am Besten an der Front beginnen, wenn es dort passt, auch ans Dach ankleben). Das Heck wird so eingeklebt, dass es im oberen Bereich vom Dach überlappt wird. Von den drei Bodenteilen zuerst das vordere und hintere Teil einkleben, danach das Mittelteil. Tipp: Reifenflächen zuletzt ankleben, dann kann man den Boden noch an ihnen ausrichten. Spiegelarm und "Spiegelgehäuse" jeweils in der Mitte falten und zusammenkleben, dann wie im kleinen Bild gezeigt knicken. Zum Abschluss die beiden Spiegel an den Seiten des Fahrzeuges ankleben.  
Wir wünschen allzeit gute Fahrt.