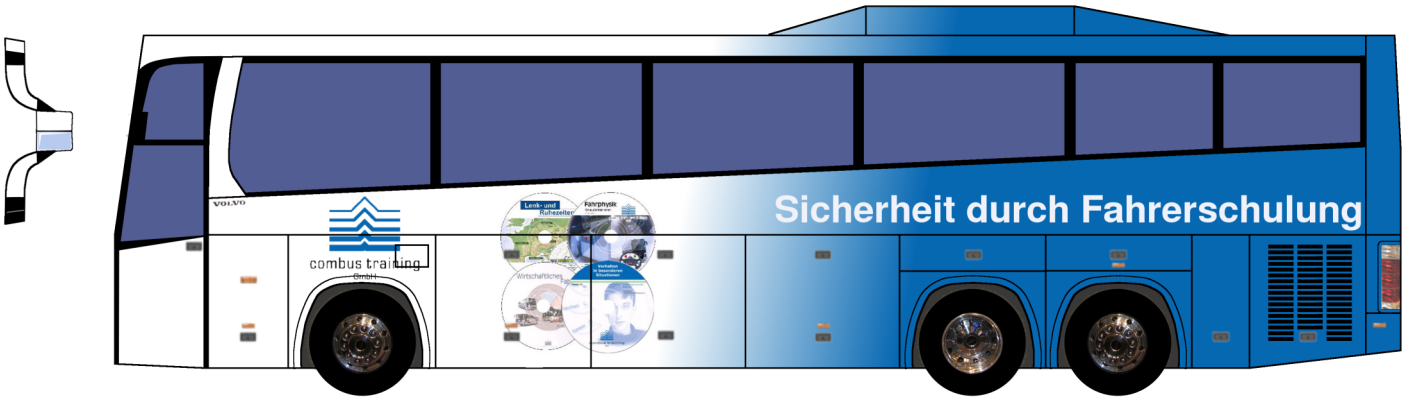

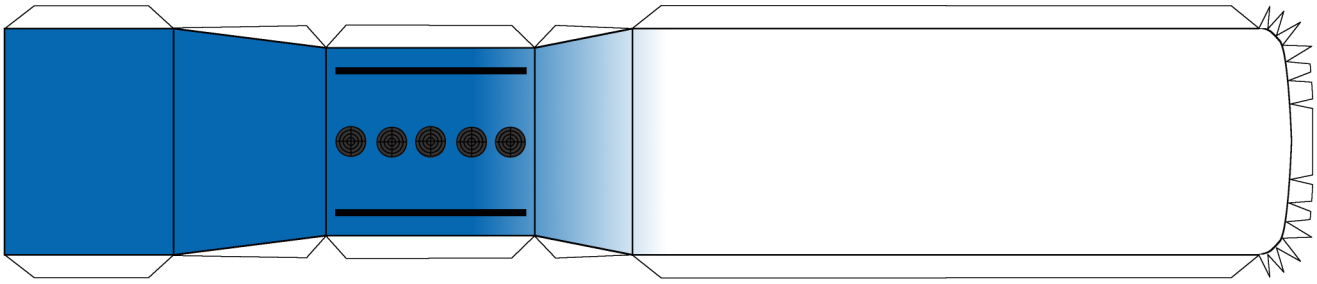

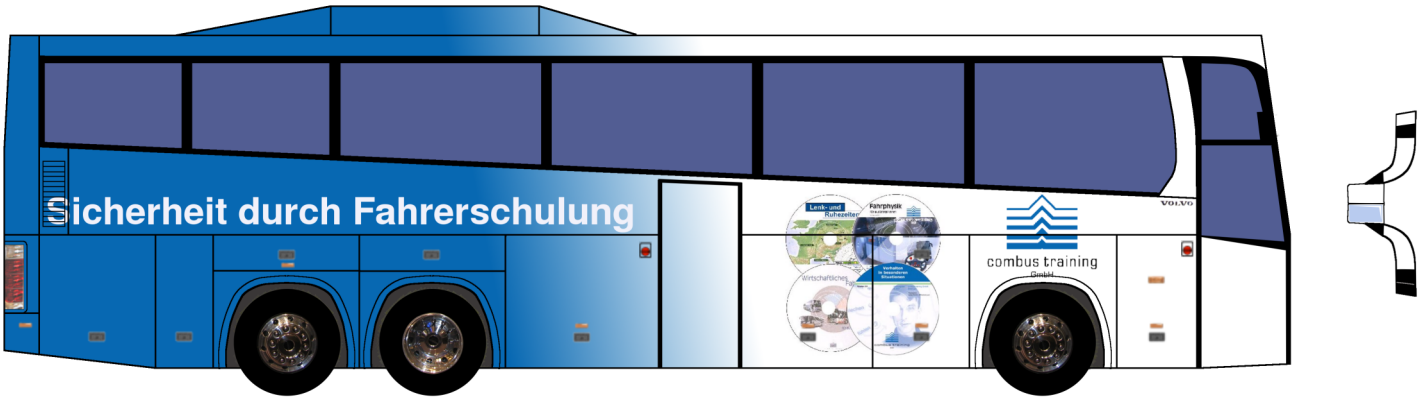

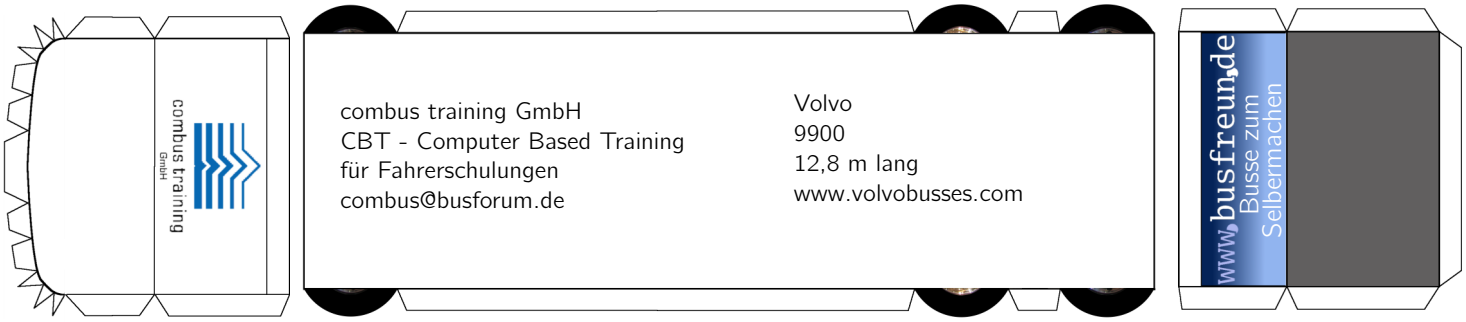

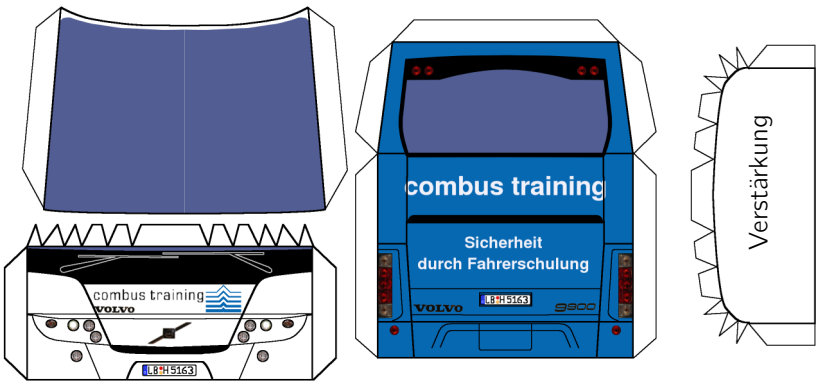

Maßstab ca. 1:75

Alle Knicklinen mit einer Stecknadel leicht anritzen (an einem Lineal) und dann alle Teile ausschneiden.
Die Seitenteile an der Fensterunterkante der Fahrgastfenster leicht knicken (an einem Lineal).
Beim Bodenmittelteil die Klebelaschen nach oben, die Reifenteile nach unten, bei der Verstärkung die Klebelaschen an der Rundung nach unten, die an den Seiten nach oben knicken.

Beide Seiten an das Dach ankleben. Die Verstärkung an oberer Kante der Front-unten ankleben, dieses dann zwischen die beiden Seiten kleben, danach Front-oben und Heck einkleben. Von den drei Bodenteilen zuerst das vordere und hintere Teil einkleben, danach das Mittelteil. Tipp: Reifenflächen zuletzt ankleben, dann kann man den Boden noch an ihnen ausrichten. Die Spiegelteile jeweils in der Mitte falten und zusammenkleben, dann das Spiegelgehäuse rechtwinklig zum Spiegelarm falten. Zum Abschluss die beiden Spiegel an den Seiten des Fahrzeuges ankleben.
Wir wünschen allzeit gute Fahrt.